


UVM-HN001 自動輸送 UV 硬化光源機

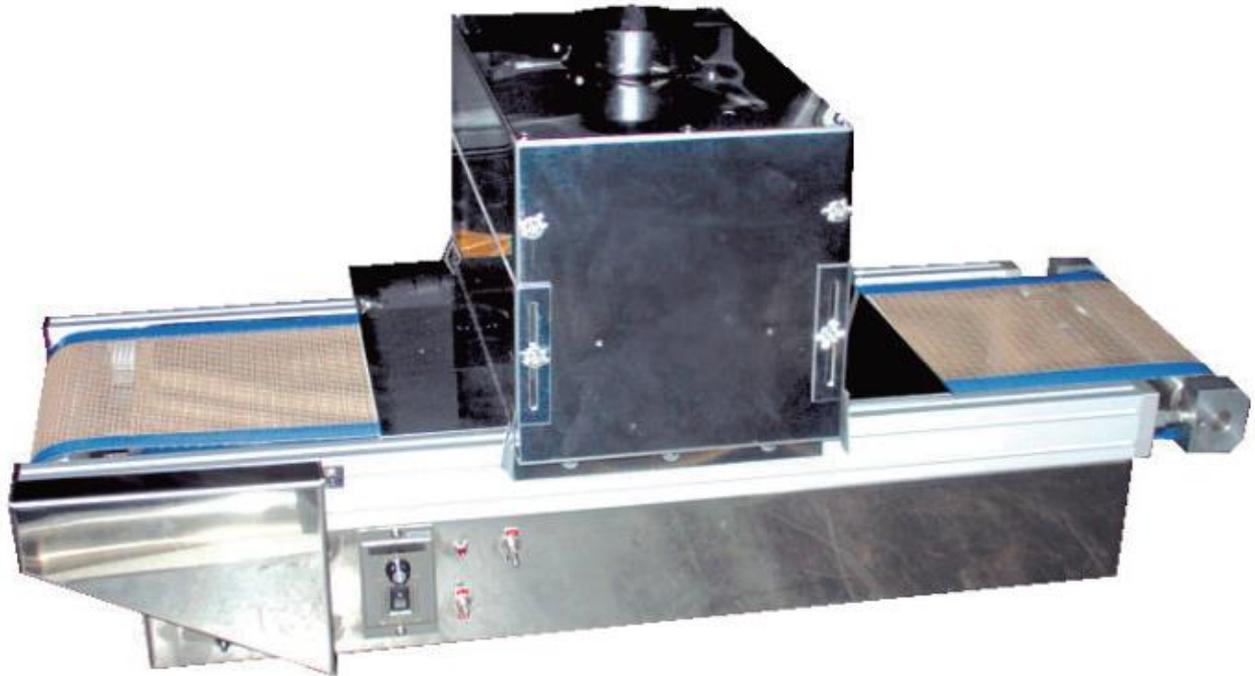

特點：

- ◎ 大瓦數功率輸出，大量提高生產效率。
- ◎ 配備耐熱強化濾片，有效阻隔高溫之產生。
- ◎ 可調式燈罩；可依據生產需求，調整 UV 照射強度，產樣包容性更高。
- ◎ 不銹鋼外殼，特殊材質輸送帶，符合無塵室環境需求。
- ◎ 數位化調速，精準掌握照射時間及強度。
- ◎ 可調式閘門，防止紫外線外漏。
- ◎ 特殊散熱裝置，保護燈管，延長燈管使用壽命。

規格說明：

UV 照度	>150mW/cm ² (365nm)
需求電壓	AC220V/1500W
UV 波長範圍	250 ~ 380 nm
光罩範圍：	20mm ~ 210mm
UV 有效照射面積	250 x 400 mm
入料範圍	W250xH100mm
速度設定	0~5M/min 類比旋鈕、正反向切換
散熱方式	上部與側邊風扇氣冷
燈管平均壽命	1500 hr
尺寸/重量	W360xL1200xH420mm / 45KG

注意事項：

- ◎ 當輸送帶停止時間過久時，燈源最好同時關閉，以免輸送網帶老化。
- ◎ UV 燈管平均壽命僅供參考，使用者應該根據實際應用定期檢驗，UV 膠是否乾燥完全，作為更換燈管依據。
- ◎ 燈源開啟時，請勿直接照射身體，並戴護目鏡操作。
- ◎ 機體保固壹年。